

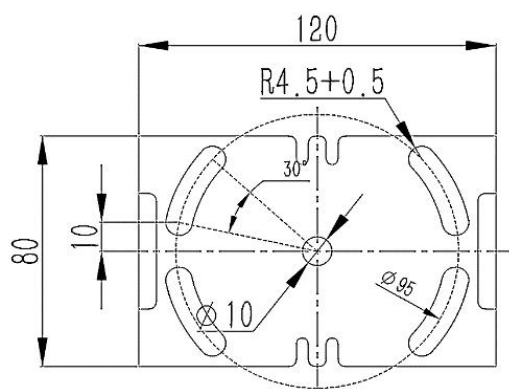


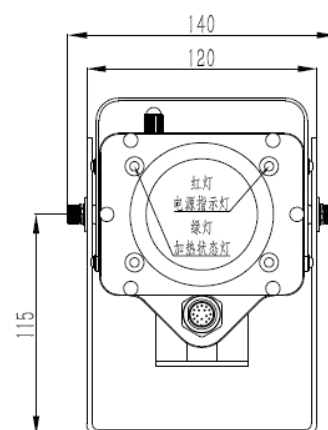

- 抗冲击
- 防腐蚀
- 防抖动
- 低延时

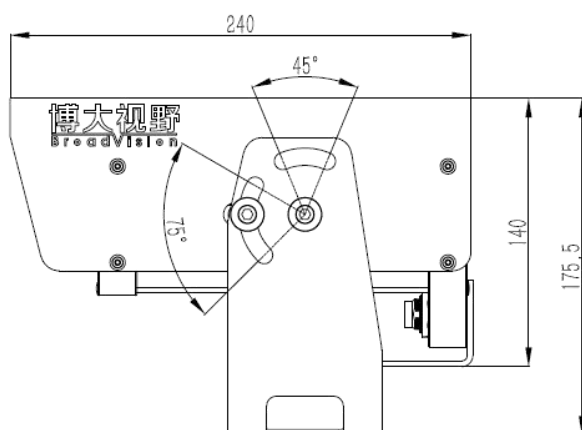

单位: mm

Camera AFZ - HD - C

摄像机

传感器	1/2.8" type STARVIS™2 CMOS Sensor
分辨率	Max: 1920×1080 (60Hz, 30fps)
焦距	4.3mm to 129mm
变倍	30倍光学变焦, 12倍数字变焦
光圈	F1.6 - F4.7
视场角	水平: 64° to 2.4°
近摄距	100mm to 1200mm
最低照度	ICR-Off: 0.009Lux; ICR-On: 0.00008Lux
电子快门	1 to 1/10,000s, 22steps
信噪比	50dB
宽动态	130dB
压缩	H.265, H.264
延时	130ms (1920×1080, 30fps)
变倍速度	≈3.5s

通用参数

支持协议	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SNMP, IPv4/v6, UDP, IGMP, ARP, Telnet, ONVIF, Pelco D
控制端口	RS485, 串口控制, I/O 控制
图像防抖	超级防抖

电器参数

输入电压	12~24V DC, 48V PoE
额定功率	加热开启: 13W, 加热关闭: 7W
通信接口	100M 以太网口
航空接头	J09-P16-MC220
通信线缆	J09-P16-FC015, 1.5m, 开放式连接, 长度可定制
接口防护	防雷, 过压保护, 反接保护

电气连接


1_Orange/White	Ethernet TX+	9_Yellow/White	RS 485A+
2_Orange	Ethernet TX-	10_Yellow	RS 485B-
3_Green/White	Ethernet RX+	11_Pink/White	COM 1
4_Green	Ethernet RX-	12_Pink	COM 2
5_Blue/White	NC.	13_Purple/White	UART_T
6_Blue	NC.	14_Purple	UART_R
7_Brown/White	NC.	15_Red	DC+ 12/24V
8_Brown	NC.	16_Black	DC-

机械参数

结构主体	安装部件/支架和遮阳罩采用304/316 不锈钢 其余结构件采用航空铝合金 CNC 一体成型, 表面防腐氧化处理
防腐等级	符合IEC 60068-2-52 盐雾循环测试
防护等级	IP68 (IEC60529) 防尘防水, 3m 水深, 1H IP69K (DIN 40050-9) : 高温、高压喷淋 (14~16L/min, 80°C, 100 bar)
内部填充	氮气, 1.4Bar, 超压
抗震等级	50G, 6ms 半正弦波
安装支架	304/316 不锈钢支架, 三合一螺栓。 适用于吊装和壁装 (※俯仰角可定制)
工作温度	-40°C to +60°C
镜头玻璃	真空纳米镀膜玻璃, 强度是普通玻璃的5 倍 AR 高透镀膜层 (光透率可达95%) AF 防污镀膜层、防雾镀膜层
产品重量	2.7kg

线缆参数

外被材质	PUR, 黑色雾面
最大线径	8.6±0.2mm
填充材质	棉绳
编制材质	镀锡铜网
导体参数	无氧铜丝 (多股芯线)
导体电阻	35 Ohm/KM (20°C)
绝缘电阻	0.15 MOhm/KM (20°C)
额定电压	300V/500V
工作温度	-40~90°C
安规标准	DRGB/2016

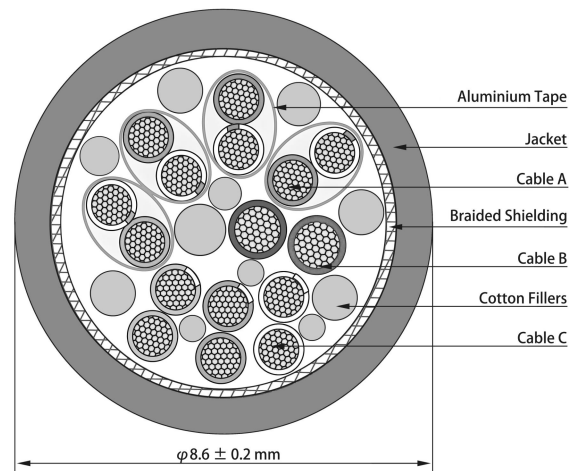

All data subject to change without notice. All dimensions are for commercial purpose only.
The camera from BroadVision comply with the latest CE, FCC, EMC and mirror-directive regulations, where applicable.
All products are manufactured in accordance with the ISO 9001 quality management system, ISO 14001 environmental management systems and ISO 45001 occupation health safety management system, where applicable.